FOTTON® FTRS-25-40/180; FTRS 25-60/180

Elektroniczna pompa cyrkulacyjna

Charakterystyka

- Elektroniczna pompa obiegowa
- Najwyższa klasa energooszczędności
- Zaprojektowana do pracy w obiegach wodnych z możliwością pompowania mieszanin glikoli z wodą do stężenia 50%
  iTypowe zakresy stosowania to wszelkiego rodzaju układy cyrkulacyjne w tym CWU i CO jak też systemy solarne z kolektorami słonecznymi
- Przystosowana do pracy ciągłej 24h/dobę
- Odporność na szeroki zakres chemikaliów
- Doskonała odporność termiczna
- Niskie zużycie prądu umożliwia stosowanie w aplikacjach zasilanych bateryjnie
- Wygodne przyłącza na gwint GZ 1 1/2""
- Dostępne wykonania: FTRS 25-40/180
  FTRS 25-60/180
- Trzystopniowa regulacja wydajności
- Praca w trybie automatycznym

Wykres efektywności pomp FTRS 25-40/180

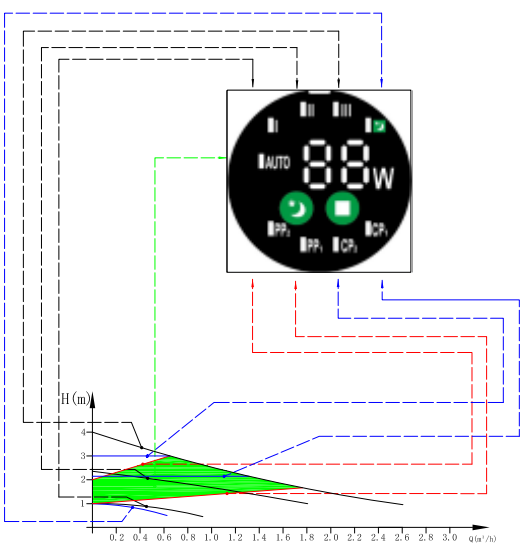

Specyfikacja FTRS 25-60/130

Napięcie zasilania		230V AC
Moc	22W*	45W
Przepływ maksymalny	44l/min*	60 l/min
Wysokość podnoszenia	4m*	6m
Temperatura czynnika do		95°C
Temperatura otoczenia do		45°C
Klasa temperaturowa		Class H
Klasa efaktywności		EEI < 0,2
Klasa szczelności		IP44
Przyłącza hydrauliczne		GZ 1 1/2"
Rozstaw montażowy przyłączy		180 mm
Waga		2,3 kg

*parametry pompy FTRS 25-40/180

Wykres efektywności pomp FTRS 25-60/180

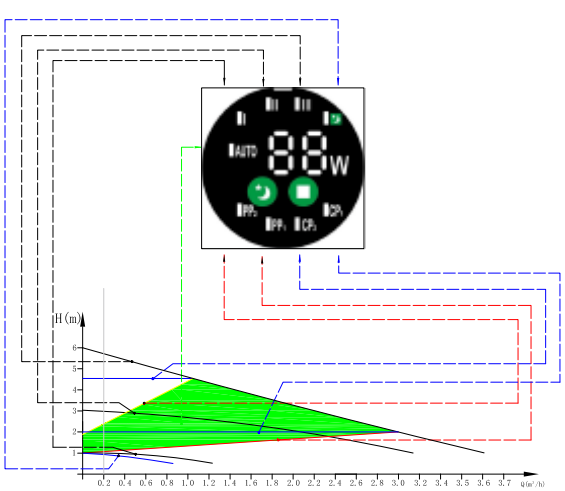

Wymiary

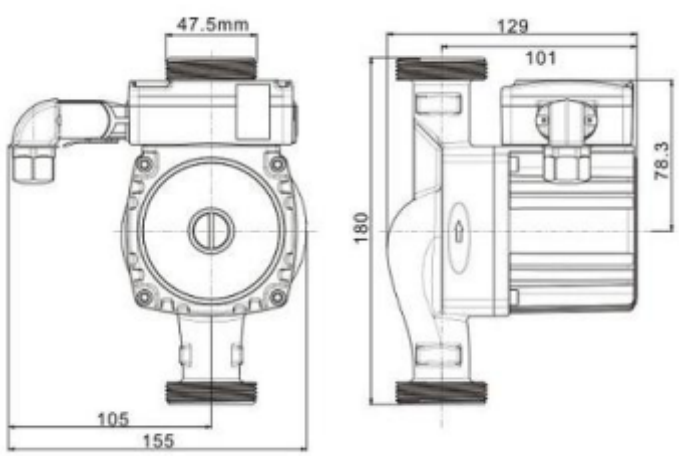

Producent: CENTROPOL SJ tel: 48 32 2899057 info@fotton.pl www.fotton.pl