FOTTON® Ft08 *(nowa wersja 2017)*

pompa cyrkulacyjna

Charakterystyka

- Napęd **bezszczotkowy**
- Kompaktowa budowa
- Wersja PV wyposażona w sterownik umożliwiający bezpośrednie zasilanie z panelu fotowoltaicznego (najlepiej z dedykowanego panelu FOTTON FTP25)
- Możliwe wykonania IP20 lub IP68 (możliwość zastosowania jako pompy zatapialnej)
- Możliwość pracy ciągłej 24h/dobę
- Odporność na szeroki zakres chemikaliów
- Niskie zużycie prądu umożliwia stosowanie w aplikacjach zasilanych bateryjnie
- Wygodne przyłącza na gwint GZ 1/2"
- Dostępne wykonania: A - wersja podstawowa(temp czynnika do 70stC)
  H - temp. czynnika do 100stC
  PV - wbudowany sterownik solarny
  Z - zatapialna IP68
  RPM - regulacja wydajności

  typowe wykonania : AH,HPV,ZPV,HRPM

Zakres stosowania FT08

- przepompowywanie wody i płynów
- instalacje wodne zasilane niskim napięciem 12V DC
- autonomiczne systemy cyrkulacyjne sterowane naturalnym światłem pochodzącym ze słońca - zasilanie z paneli PV
- instalacje grzewcze i chłodzące
- urządzenia filtrujące, przemysł chemiczny
- akwarystyka, dekoracje w damach i ogrodach, oczka wodne itp..

Specyfikacja FT08

Napięcie zasil. wersja PV	6-24V(24V Uoc PV)DC standard 12V
Napięcie zasil. wersja AH,RPM,H	12V DC
Temperatura czynnika wersja Z	50°C
Temperatura czynnika wersja PV	100°C
Temperatura czynnika wersja H	100°C
Maksymalne ciśnienie instalacji	4 Bar
Wysokość podnoszenia do	5-6m
Moc maksymalna	17W
Maksymalny przepływ	9l/min
Przyłącza hydrauliczne	GZ 1/2"
Waga	0,22 kg
Sterownie wersja PV	wbudowany sterownik solarny
Hałas	40dB
Klasa ochrony zal. od wykonania	IP20 lub IP 68 - zatapialna
Żywotność	20000h
Temperatura otoczenia	od -20°C do 50°C
Materiał obudowy/wirnika	PPE+30%GF/PPE+30%G, Ferryt
Łożyska	ceramiczne

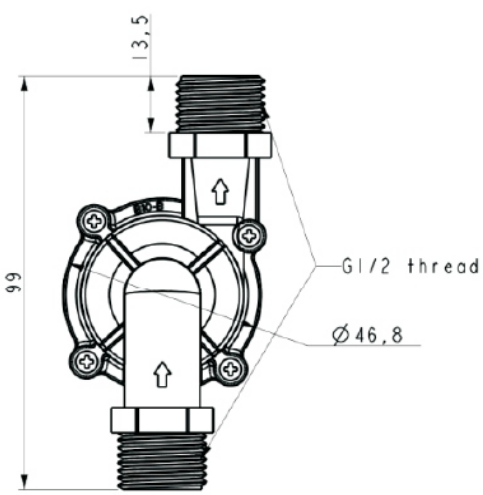

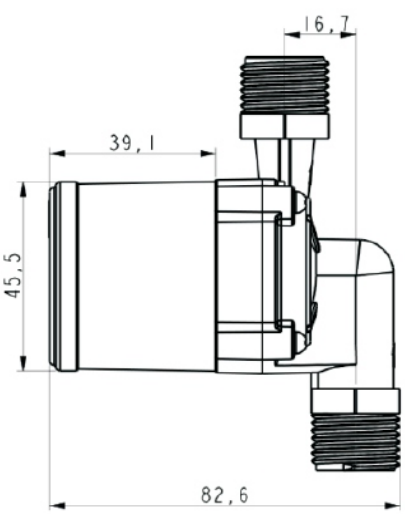

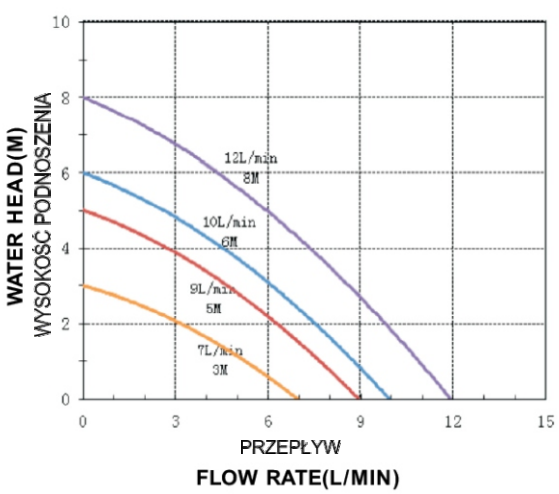

Producent: CENTROPOL SJ tel: 48 32 2899057 info@fotton.pl www.fotton.pl