FOTTON® FTRS-15-40/130; FTRS 15-60/130

Elektroniczna pompa cyrkulacyjna

Charakterystyka

- Elektroniczna pompa obiegowa
- Najwyższa klasa energooszczędności
- Zaprojektowana do pracy w układach solarnych i chłodniczych
  możliwość pompowania mieszanin glikoli z wodą do stężenia 50%
  inne typowe zakresy stosowania to wszelkiego rodzaju układy cyrkulacyjne w tym CWU i CO
- Przystosowana do pracy ciągłej 24h/dobę
- Odporność na szeroki zakres chemikaliów
- Doskonała odporność termiczna
- Niskie zużycie prądu umożliwia stosowanie w aplikacjach zasilanych bateryjnie
- Wygodne przyłącza na gwint GZ 1"
- Dostępne wykonania: FTRS 15-40/130
  FTRS 15-60/130
- Trzystopniowa regulacja wydajności
- Praca w trybie automatycznym

Wykres efektywności pomp FTRS 15-40/130

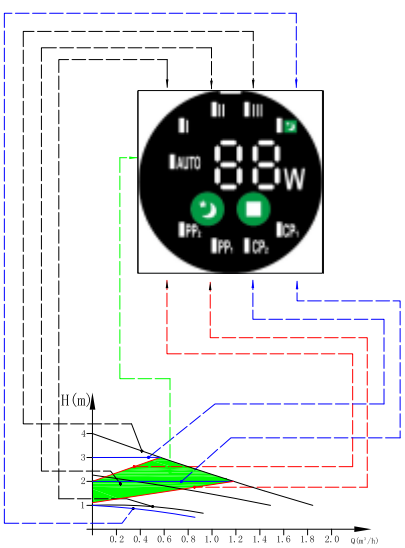

Specyfikacja FTRS 15-60/130

Napięcie zasilania		230V AC
Moc	22W*	45W
Przepływ maksymalny	30l/min*	41,5 l/min
Wysokość podnoszenia	4m*	6m
Temperatura czynnika do		110°C
Temperatura otoczenia do		45°C
Klasa temperaturowa		Class H
Klasa efaktywności		EEI < 0,2
Klasa szczelności		IP44
Przyłącza hydrauliczne		GZ 1"
Rozstaw montażowy przyłączy		130mm
Waga	2,1kg*	2,2 kg

*parametry pompy FTRS 15-40/130

Wykres efektywności pomp FTRS 15-60/130

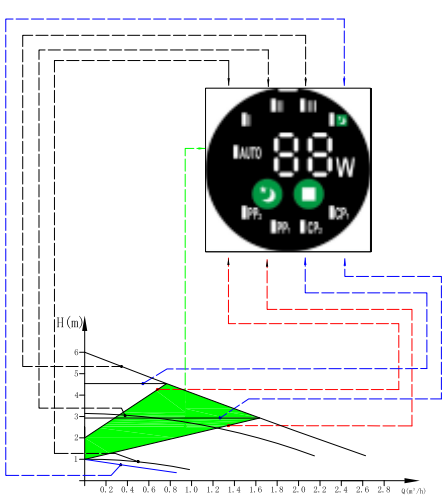
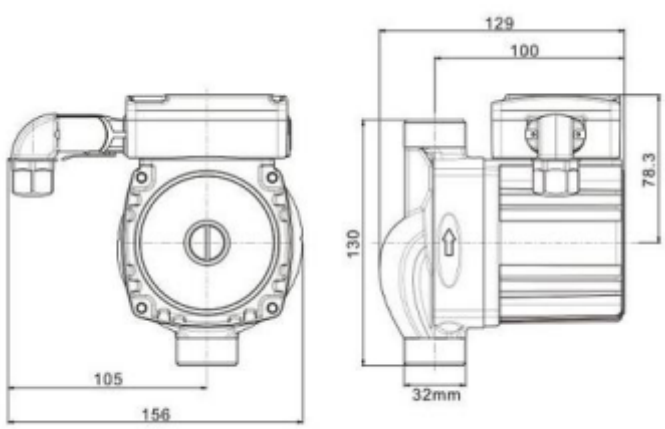
Wymiary