FOTTON FTL-125F

Niskonapięciowa pompa przeponowa

Charakterystyka

- kompaktowa budowa
- wbudowany automatyczny wyłącznik ciśnieniowy - możliwość sterowania otwarciem zaworu
- posiada możliwość zasysania cieczy więc może być montowana ponad zbiornikiem
- możliwość suchego startu, wbudowane zabezpieczenie termiczne,
- pompa do pracy cyklicznej

- Podsta-wowe materiały: Obudowa-Dupont PA6, Łącznik-PP, Wyłącznik-Dupont PA66, przepona-Santopren

Specyfikacja

napięcie	12VDC
prąd nominalny	3,5A
wolny przepływ	4,3l/min
waga netto	0,73kg
ciśnienie wyłączenia	5,5 bar
przyłącza	10mm
sterowanie	wyłącznik ciśnieniowy maks. 6,0bar
maksymalna temperatura cieczy	70°C

Zakres stosowania

- przepompowywanie wody i płynów
- małe instalacje wodne w kempingach, łodziach, domkach letniskowych zasilanych niskim napięciem 12VDC
- opryskiwacze w rolnictwie
- współpraca z zasilaniem autonomicznym
- sprzęt czyszczący
- systemy chłodzące
- urządzenia filtrujące
- urządzenia napełniające
- przemysł chemiczny
- przepompowywanie wody do oczek wodnych, fontann i innych dekoracji ogrodowych
- zasilanie instalacji podlewających, tryskających

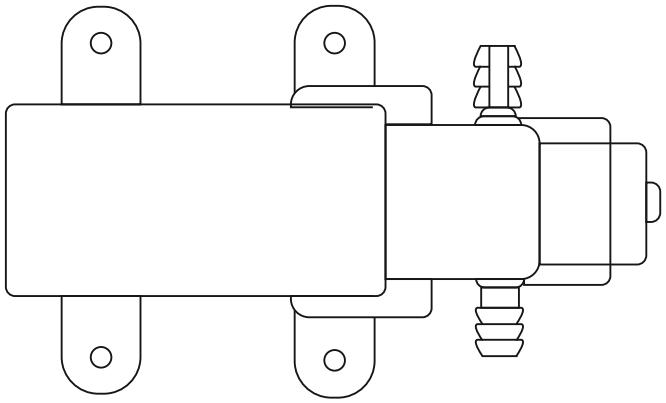

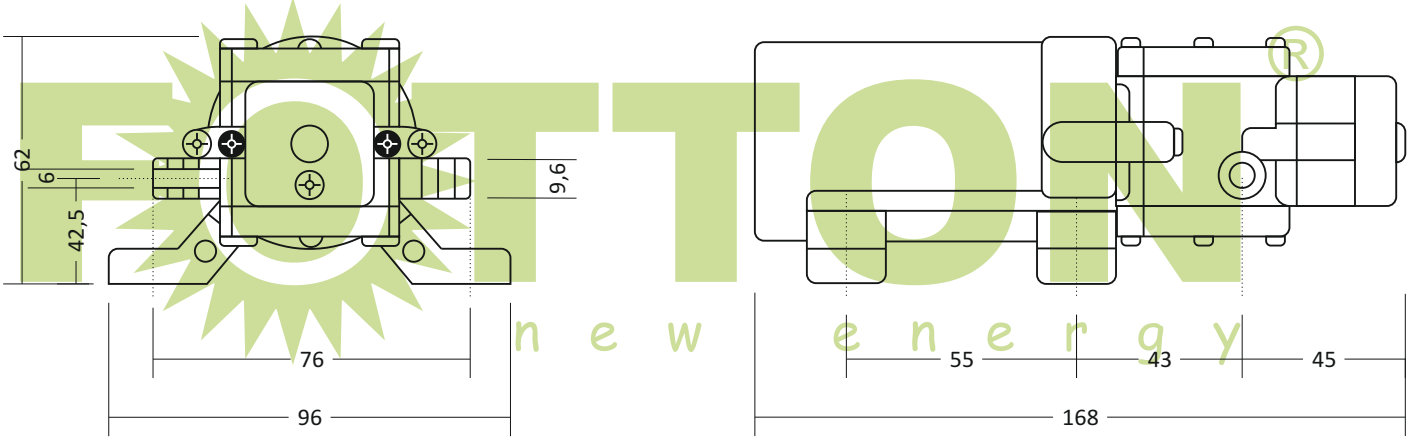

FOTTON® new energy